


OPTIGRÜN OPTISAFE OSP

Einzelanschlagpunkt

Nach EN 795:2012 Typ E.
 Auflastgehaltener Einzelanschlagpunkt zur Sicherung mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.
 Vliesgröße 9 m² (3 x 3 m), benötigte Auflast 80 kg/m²
 Trockengewicht.
 Bestehend aus Optisafe Grundelement OSG und Optisafe Anschlagöse 30°.

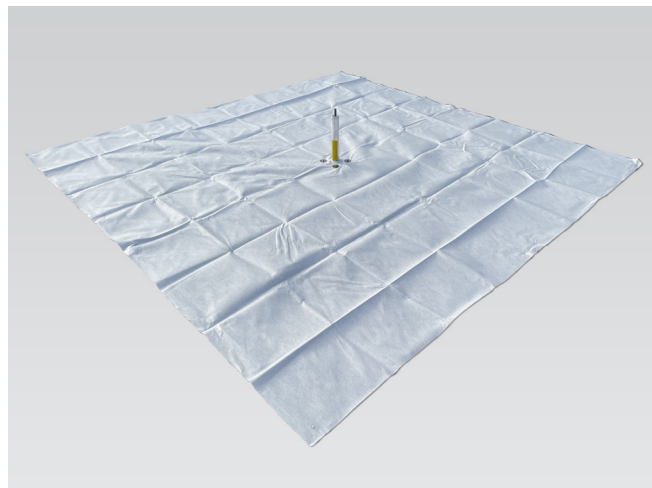

Grundplatte	Edelstahl VA Abmessungen: 720 x 720 mm
Pfosten	Edelstahl V2A Höhe: 300 mm
Sicherheitsvlies	3000 x 3000 mm
Anschlagöse	Ø 38 mm innen Ø 58 mm außen
Menge/Liefereinheit	Optisafe Grundelement OSG und Optisafe Anschlagöse OSA 30°
Lieferform	gemäß Bestellumfang auf Palette per Spedition
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 11 kg/Grundelement

Einsatzbereich

- Einzelanschlagpunkt nach EN 795:2012 Typ E zur Sicherung mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) mit Karabiner und Öse
- Zur Absturzsicherung bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten
- Auf begrüntem oder bekiestem Flachdächern mit 0-5° Dachneigung
- Auflastgehalten, Kombination mit einem vom Hersteller freigegebenen Schichtaufbau erforderlich
- Geprüft und zertifiziert für 1 Person + 1 Retter pro Anschlagpunkt

Besondere Eigenschaften

- Keine Durchdringung der Dachabdichtung erforderlich
- Optisafe Grundelement OSG bestehend aus Grundplatte, Posten und Sicherheitsvlies, komplett vormontiert
- Befestigung der Optisafe Anschlagöse OSA mittels selbstsichernder Mutter
- Sicherheitsvlies UV-stabilisiert, Lebensdauer eingebaut mind. 100 Jahre
- Vliesausschnitt nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich

Zubehör

- Optisafe Zugangssicherung OSZ

Sicherheitshinweis

Verwendung nur mit zugelassener und geprüfter PSAgA mit Falldämpfer nach DIN EN 355 im Sinne eines Auffangsystems nach DIN EN 363 freigegeben.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
 Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
 Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
 Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
 Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN[®]
 DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com