


OPTIGRÜN OPTISAFE APS-5

Absturzsicherung

Nach DIN EN 795:2012 Typ E
 Auflastgehaltener Einzelanschlagpunkt zur Sicherung mit PSAgA bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten.
 Vliesgröße 5 m² (2 x 2,4 m), Auflast mindestens 160 kg/m² trocken, Aufbau auf rutschhemmender RS-Matte und Rasengittersteinen 40 x 60 x 8 cm, die mit Kies gefüllt werden. Wird auf kleinen/schmalen Dächern oder in Eckbereichen eingesetzt.

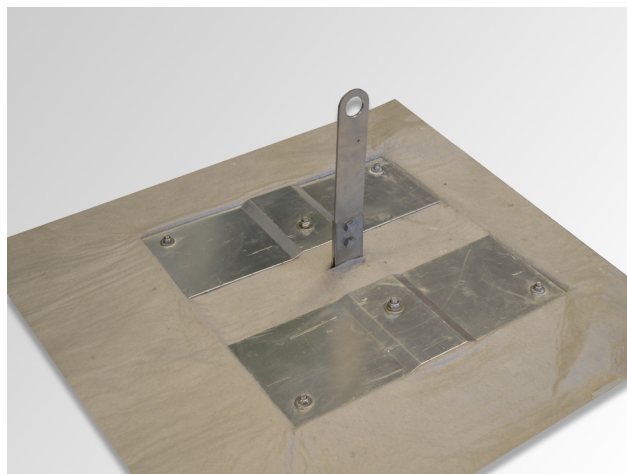

Grund- und Gegenplatten	Aluminium natur, 2 mm
Pfosten	Edelstahl V2A, 4 mm
Anschlagöse	im Pfosten integriert, Ø 30 mm
Sicherheitsvlies	100 % PP, 2,0 x 2,4 m
Menge/Liefereinheit	1 vormontiertes Set, bestehend aus Grundplatte mit Pfosten, Sicherheitsvlies inkl. erforderliche 6 Stück RS-Matten mit je 1,2 x 0,75 m, für gesamt ca. 5,0 m ² .
Lieferform	gemäß Bestellumfang einzeln verpackte Sets auf Palette(n)
Liefergewicht	ca. 16,0 kg/Set auf Palette

Einsatzbereich

Einzelanschlagpunkt gemäß DIN EN 795:2012, Typ E zum Anschlagen einer pers. Schutzausrüstung (PSAgA) mit Karabiner an Öse, auf begrünten oder bekiesten Dachflächen bis DN 5°. In Verbindung mit dem speziellen Schichtaufbau zur Absturzsicherung bei Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten an Stellen mit eingeschränktem Bauraum.

Zugelassen für je 1 Person pro Anschlagpunkt

Sonder-Schichtaufbau

- 1,0 cm dicke Rutschsicherungsmatte zur Fixierung des Sicherheitsvlies.
- Optisafe Set APS-5
- 20 Stück Beton-Rasengittersteine 60 x 40 x 8 cm, bündig verfüllt mit Kies 16/22 bis 16/32 oder Substrat. (Auflastmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Besondere Eigenschaften

- Standard-Pfostenhöhe 25 cm, Sonder-Pfostenhöhe 40 cm.
- Sicherheitsvlies UV stabilisiert, Lebensdauer eingebaut mind. 25 Jahre.
- Keine Durchdringung der Dachabdichtung notwendig.
- Jeder Pfosten als ganzes Einbauset komplett vormontiert für einfachste Montage.

Sicherheitshinweis

Verwendung nur mit zugelassener und geprüfter PSA mit Falldämpfer nach DIN EN 355 im Sinne eines Auffangsystems nach DIN EN 363 freigegeben.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
 Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
 Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

